


ČERPADLA NA VÍNO ŘADY ENM/ENT

Mosazná samonasávací čerpadla s bočním vtokem s jednofázovým či třífázovým motorem.

Tato čerpadla jsou vynikajícím řešením pro čerpání kapalin především pro svou značnou samonasávací schopnost, možnost pracovat i při nestálém zavodnění a obrácení toku.

Těleso čerpadla má velmi těsnou strukturu zabraňující styku kapaliny s motorem a případným ztrátám. 

Čerpadla řady EEM jsou určena pro profesionální použití v zemědělství, průmyslu a dalších odvětvích. Na požádání mohou být vybavena manuálním „by-passem“ k regulaci průtoku a sací výšky.

Specifikace:

Sací výška 6m.

Možnost zpětného chodu.

Asynchronní jednofázový motor – řada ENM, třífázový motor – řada ENT, ochrana IP 44, s profesionálním přepínačem zpětného chodu a kabelem.

Nepřetržitý provoz.

Čerpadlo je dodáváno s jedním přímým a jedním kolenovým připojením.

Specifikace kapaliny:

Maximální teplota 90°C (až 130°C při použití těsnění z Vitonu)

Maximální hustota 1,1g/cm³

Neobsahující pevné částice (např. písek)

Nepříliš viskózní

Nepoužívejte pro čerpání benzínu, rozpouštěděl, látek u nichž hrozí nebezpečí výbuchu.

Materiály:

Tělo čerpadla: Mosaz CB754S

Oběžné kolo: Mosaz CB754S

Hřídel: Nerezová ocel AISI 316

Příruba (ENM-20, ENT-20): Nerezová ocel AISI 304

Těsnění:

Gufero z NBR pryže s pružinou z nerezové oceli

Na přání i další provedení s mechanickou ucpávkou aj.

Napájení:

ENM – jednofázové provedení


Standardně 230V/50Hz

Na požádání: 110V/50Hz, 110V/60Hz, 220/60Hz

ENT – třífázové provedení

Standardně 400V/50Hz

Na požádání: 230V/50Hz, 230V/60Hz, 400V/60Hz

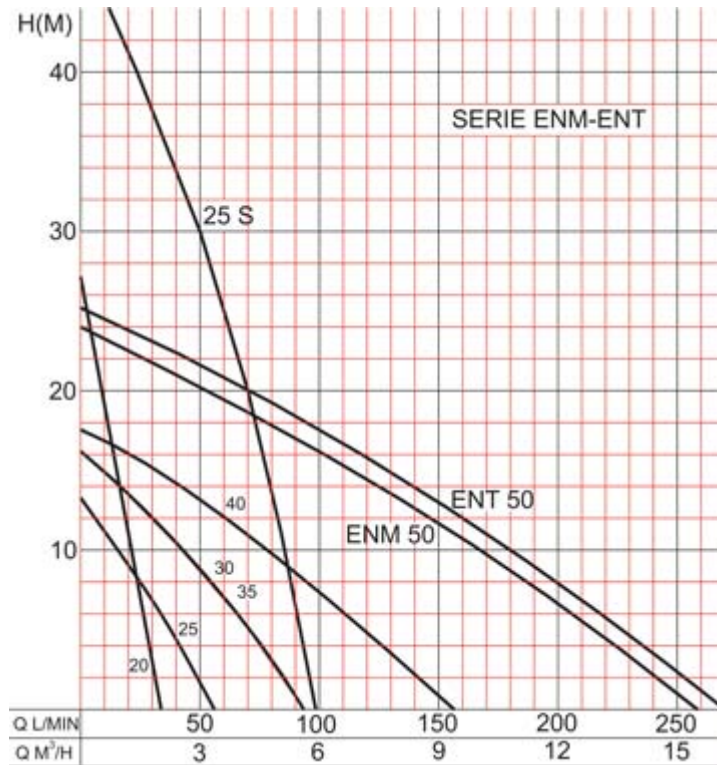

Typ									Průtok l/min					
ENM	ENT	HP	Ot/min	Připojení	Sací výška	Hmax(m)	1m	5m	10m	15m	20m	30m		
ENM-20	ENT-20	0,5	2800	3/4" M	6	27	32	27	21	15	9			
ENM-20L	ENT-20 L	0,2	1400	3/4" M	6	6	14	4						
ENM-25	ENT-25	0,6	1400	1" M	6	13	53	38	16					
ENM-25 S	ENT-25 S	2	2800	1" M	6	48	97	92	85	78	70	50		
ENM-30	ENT-30	1	1400	1" ½ M	6	16	89	71	43	9				
ENM-35	ENT-35	1	1400	1" ½ M	6	16	89	71	43	9				
ENM-40	ENT-40	1,2	1400	1" ½ M	6	17	149	119	78	32				
ENM-50		2	1400	2" M	6	26	250	215	167	113	53			
	ENT-50	2,5	1400	2" M	6	27	262	227	180	129	71			

Uvedené hodnoty jsou platné pro vodu

Sigma Import s.r.o.
Tovární 605, Hranice
sigmona@sigmona.com
tel./fax. 581 661 201



SIGMONA
IMPORT

