

MULTI 1300 INOX



MULTI 1300 INOX

SÍŤOVÝ FILTR

Samonasávací odstředivé čerpadlo s vestavěným síťovým filtrem, vybavené zařízením zvětšujícím sací hloubku díky použití Venturiho trubice. Těleso čerpadla je vyrobeno z kvalitní hmoty a nerezové oceli. Čerpadlo je vybaveno vypínačem vestavěným do krytu a rukojetí pro snadnou manipulaci. Motor čerpadla je vybaven tepelnou ochranou. Čerpadlo je rovněž dostupné s příslušenstvím, hydroforovými soupravami a hydroforovými automaty.

URČENÍ:

Zásobování vodou v obytných budovách, na chatách, na zahrádkách a zavodňování. Ve spojení s membránovými tlakovými nádržemi jsou použitelná při výstavbě rodinných a bytových domů, v zemědělských podnicích a v průmyslu.


Provozní podmínky:

- Maximální teplota tekutiny 35°C
- Maximální okolní teplota 40°C
- Izolační třída B
- Provozní režim – nepřetržitý
- Bezpečnost – IP44

Materiály:

- Kryt: technopolymer/ nerezová ocel AISI 304
- Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304
- Oběžné kolo: noryl
- Mezistěna / Konzole: polypropylen/hliník
- Difuzor/oběžné kolo: noryl
- Mechanická ucpávka: keramika/grafit/NBR
- Filtr: síťový

↑ Průtok/výtlačná výška

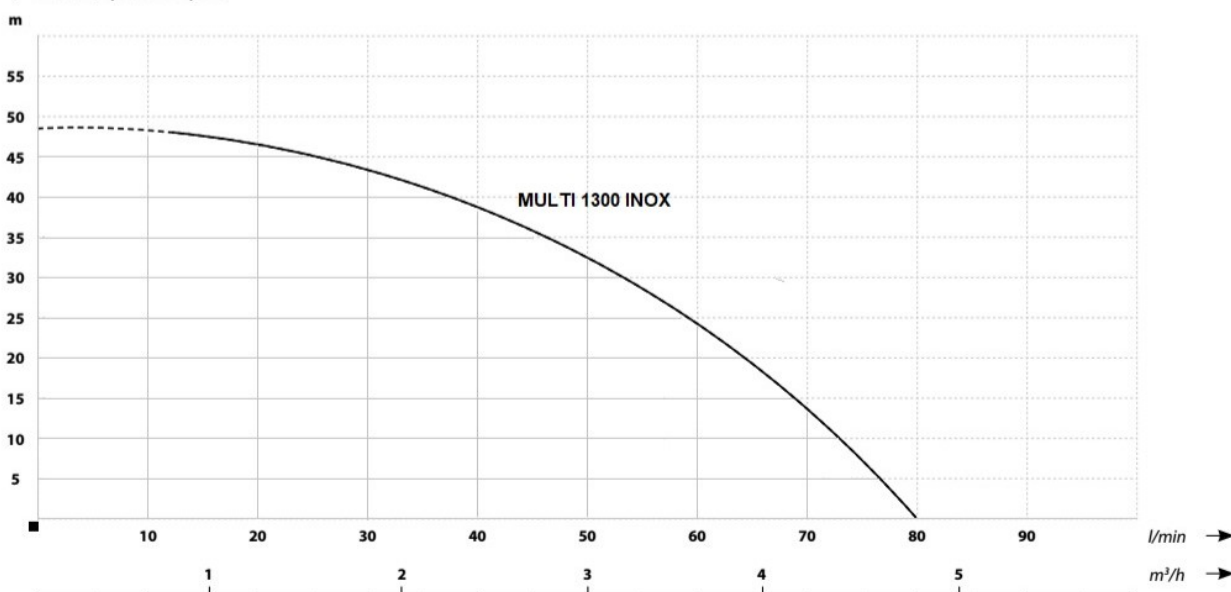

PARAMETRY

| Název | Výtlačná výška (m) | Průtok (l/min) | Výkon motoru (W) | Napájení (V) | Sací hloubka (m.) | Vstupní proud (A) | Hrdlo (palce) | Rozměry d/v/š (cm) | Hmotnost (kg) |
|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| MULTI1300 INOX | 48 | 80 | 1300 | 230 | 7 | 6 | 1" x 1" | 44/28/23 | 11 |