

## Sektorový postřikovač VYR-8004 G1/2“ se stojanem



### Popis :

Profesionální celomosazný sektorový postřikovač s nerezovou pružinou je určený pro závlahu menších a středních ploch, např. travnatých hřišť, tenisových kurtů, okrasných zahrad, sadů, záhonů apod. .

U postřikovače lze pomocí nerezových svorek jednoduše přednastavit zavlažované kruhové výseče. U stojanu z pozinkované oceli lze nastavit výšku od 700 mm do 1 070 mm.

### Parametry :

Průtok při tlaku 2 bar : 12,1 l/min.



Průtok při tlaku 3 bar : 17,1 l/min.

Průtok při tlaku 4 bar : 18,6 l/min.

Dostřik při tlaku 2 bar : 11,5 m

Dostřik při tlaku 3 bar : 12 m

Dostřik při tlaku 4 bar : 13 m

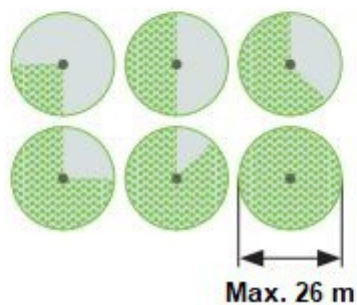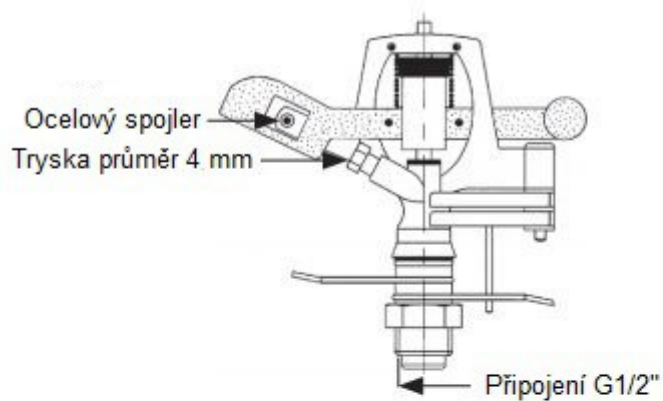

Průměr trysky : 4,0 mm  
Úhel trysky : 24°  
Doporučený tlak : 2,0 – 4,0 bar  
Nastavitelná výseč : 20° až 360°  
Doporučený průměr hadice : 1/2“  
Připojení ke stojanu : vnější závit 3/4“

**Výrobce :**

VYR S.A.  
Polígono Industrial N-1  
09001 Burgos  
Španělsko  
Web: [www.vyrsa.com](http://www.vyrsa.com)