

JET 100A LONG



Samonasávací jednostupňová odstředivá čerpadla **JET 100A LONG** jsou určena k čerpání čisté vody bez mechanických nečistot ze studní, nádrží, sběrných jímek, potoků, jezírek apod.. Těleso čerpadla je vyrobené z pevné litiny a motor je vybaven tepelnou ochranou, která čerpadlo automaticky vypne při jeho přetížení.

V kombinaci např. s Presscontrole SK-13 se čerpadla ideálně hodí pro zavlažování zelených ploch nebo pro mytí vozidel. V kombinaci s tlakovými nádobami jsou čerpadla vhodná pro dodávku vody do rodinných či zahradních domků, chatiček nebo jiných rekreačních objektů.


Čerpadlo by mělo být instalováno v krytých prostorách nebo by mělo být alespoň chráněno proti nepříznivému počasí.

Provozní podmínky :

- Maximální teplota čerpaného média : 35°C
- Maximální teplota okolí : 40°C
- Izolační třída : B
- Stupeň krytí : IP 44
- Provozní režim : nepřetržitý

Materiálové provedení :

- Těleso čerpadla : Litina
- Difuzor/oběžné kolo : Noryl
- Mezistěna/konzole : Litina
- Hřídel a rotor : Nerezová ocel AISI 304
- Mechanická ucpávka : Keramika/grafit/NBR

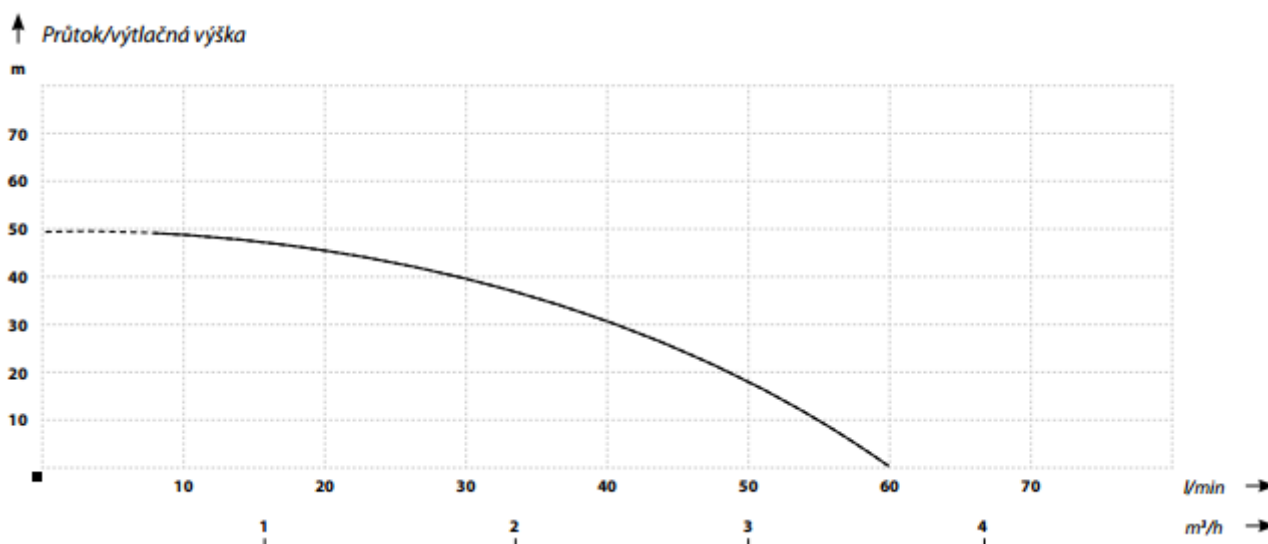

PARAMETRY

Název	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Sací hloubka (m.)	Vstupní proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry d/v/š (cm)	Hmotnost (kg)
JET 100A LONG	50	60	1100	230	8	4,6	1x1	44/21/18	12,5