


Kalové čerpadlo s řezačkou, 400V/50Hz, bez plováku

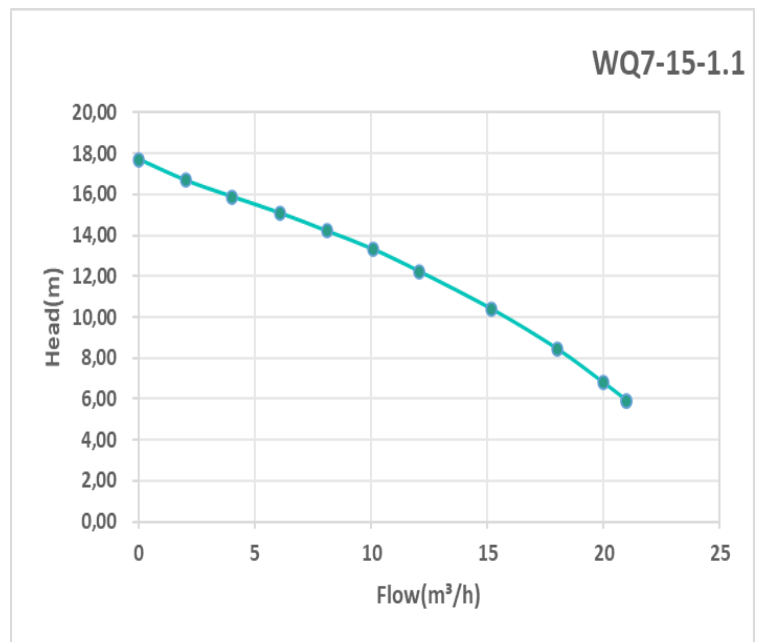

SIGMONA WQ7-15-1.1

Objednací číslo : 02-405573

Ponorné kalové čerpadlo WQ7-15-1.1 s řezačkou je vhodné např. pro čerpání odpadních vod, fekálií a surových kalů, obsahujících dlouhovláknité látky organického charakteru, kuchyňský odpad, bez látek abrazivního charakteru, motouzů, umělých vláken apod..

Čerpadlo nalezne své použití např. v čistírnách odpadních vod nebo při čerpání z povrchových a podúrovňových zdrojů (z řeky, rybníka, bazénu, sklepa, studny apod.).

Čerpadlo je vybaveno masivním řezacím zařízením, umístěným na sání čerpadla před oběžným kolem a má za úkol rozřezat a rozmělnit případné větší nečistoty (např. dlouhovláknité látky, kousky dřeva, papír, slámu apod.) a umožnit jim lepší průchod čerpadlem.

Čerpadlo lze po demontáži plastového nátrubku opatřit vsuvkou 2" a rychlospojkou C52 pro snadší připojení výtlačné hadice.

UPOZORNĚNÍ ! Proti přetížení je nutno třífázové motory čerpadel chránit motorovým spouštěčem, nastaveným na hodnotu jistícího proudu.

Materiálové provedení

Víko čerpadla a sací kus - šedá litina
 Těleso motoru a čerpadla - šedá litina
 Hřídel - nerezová ocel
 Oběžné kolo - ocelolitina
 Nůž - šedá litina/nerezová ocel AISI 304
 Mechanická ucpávka - dvojitá v olejové komoře

Parametry čerpadla

Maximální výtlač (m) : 18,0
 Maximální průtok (l/s.) : 6,0
 Výkon (kW) : 1,1
 Jmenovité napětí (V) : 400
 Jmenovitý proud (A) : 2,68
 Maximální otáčky (rpm) : 2850
 Stupeň krytí : IP68
 Frekvence (Hz) : 50
 Maximální teplota média (°C) : 40
 Maximální ponor (m) : 5
 Kabel : H05RN-F 0.75 mm²
 Délka přívodního kabelu (m) : 10,2
 Plovákový spínač : Ne
 Přípojka výtlačku : Vnitřní závit 2" (hadičnick 2")
Hmotnost čerpadla (kg) : 25,0