

SWIMMING 800-1, 900-1, 1100-1



Bazénová čerpadla

Bazénová čerpadla s předfiltrem mechanických nečistot. Vhodné pro pískové i kartušové filtry.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla: technopolymer
- kryt motoru: hliníková slitina
- oběžné kolo: technopolymer
- hřídel motoru: nerezová ocel AISI304 SS
- mechanická ucpávka: keramika / grafit

Motor


- jednofázový 230V / 50Hz
- dvoupólový indukční motor
- izolační třída B
- ochrana IP44
- rychlost otáček 2850 ot./min
- nepřetržitý provoz S1
- tepelná ochrana

Použití

- teplota kapaliny až 45°C
- okolní teplota až 40°C
- sací schopnost 8 m

Aplikace

- pro filtraci vody v bazénu
- vhodná k přenosu velkého množství vody při nízké dopravní výšce.
- čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo alespoň chráněno před nepříznivým počasím

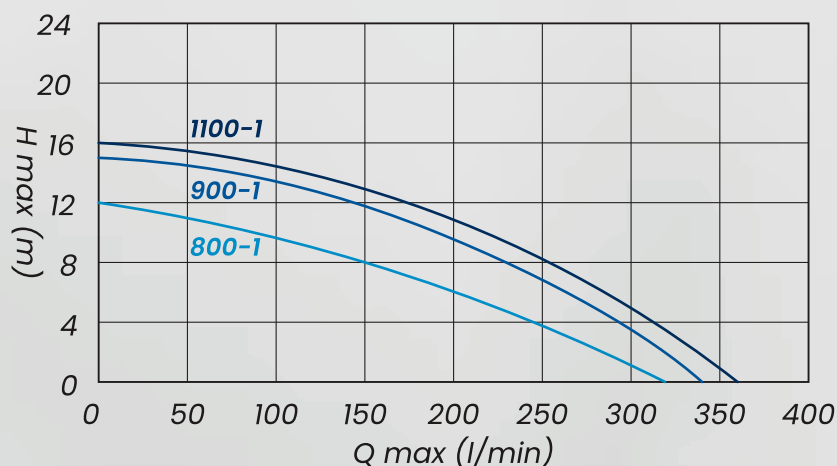

Technické parametry

Čerpadlo	SWIMMING 800-1	SWIMMING 900-1	SWIMMING 1100-1
Napájení	230 V/50 Hz		
Příkon motoru	800 W	900 W	1100 W
Oběžné kolo	technopolymer		
Max. průtok (Q max)	19200 l/hod	20400 l/hod	21600 l/hod
Dop. výška (H max)	12 m	14 m	16 m
Sací schopnost	8 m		
Stupeň krytí	IP44		
Max. teplota kapaliny	45 °C		
Připojení	2"x2" (50 mm x 50 mm)		
Délka kabelu	1,5 m		
Hmotnost	8,8 kg	9,6 kg	10,3 kg

