


CPM INOX

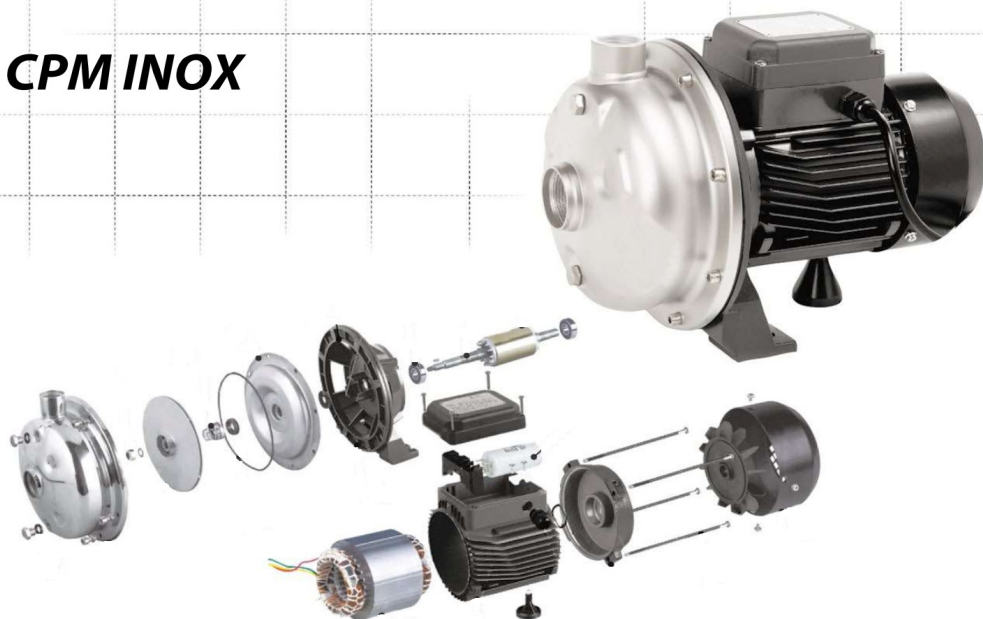

Samonasávací jednostupňová odstředivá čerpadla CPM INOX jsou určena k čerpání neagresivních kapalin bez mechanických nečistot ze studní, nádrží, sběrných jímek, potoků, jezírek apod.. Maximální povolený limit obsahu abrazivních a absorpčních pevných nečistot je 0,27 kg/m³.

Čerpadla jsou vybavena tepelnou ochranou umístěnou ve vinutí motoru, která čerpadlo automaticky vypne při jeho přetížení.

Konec sacího potrubí musí být opatřen sacím košem (nejlépe klapkou s vratnou pružinou a nerezovým sítkem). Bez sacího koše, naplnění čerpadla a celého sacího potrubí čerpanou kapalinou čerpadlo není schopné nasát.

Maximální sací schopnost čerpadla je 7 m.

Čerpadlo by mělo být instalováno v krytých prostorách nebo by mělo být alespoň chráněno proti nepřízni počasí.

Čerpadlo není určeno k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Materiálové provedení :

Těleso čerpadla : nerezová ocel AISI 304


Mezistěna/oběžné kolo : nerezová ocel AISI 304

Hřídel a rotor : nerezová ocel AISI 304

Konzole : hliník

Vinutí motoru : měď

Mechanická ucpávka : grafit/keramika/NBR

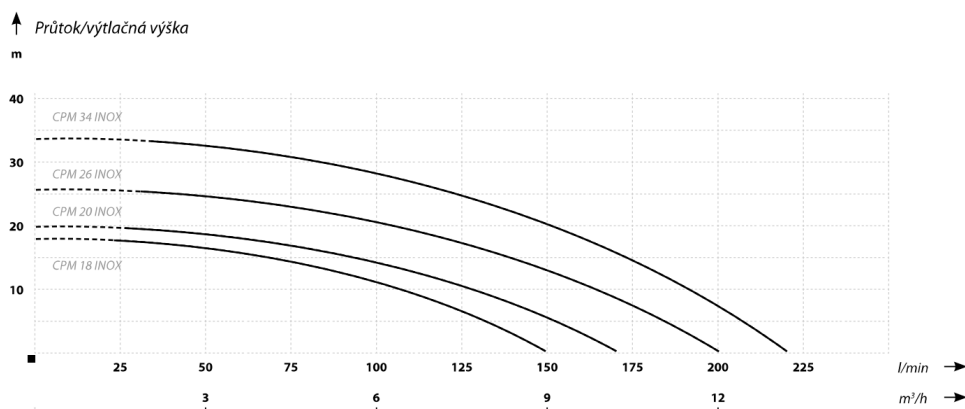

PARAMETRY									
Název	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Sací hloubka (m.)	Vstupní proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry d/v/š (cm)	Hmotnost (kg)
CPM 18 INOX	18	150	550	230	7	2,5	1 x 1 1/4	31/23/21	9,1
CPM 20 INOX	20	170	800	230	7	3,8	1 x 1 1/4	31/23/21	9,8
CPM 26 INOX	26	200	1100	230	7	5,2	1 x 1 1/4	31/23/21	10,9
CPM 34 INOX	34	220	1500	230	7	7	1 x 1 1/4	36/25/24	16,4