

IP



IP INOX



IP

IP Řada plastových ponořitelných čerpadel určených k čerpání čisté a lehce znečištěné vody. V těchto čerpadlech je použito výtlačné hrdlo, kompatibilní s různými průměry výtlačných hadic dle potřeb uživatele. Malé rozměry a nízká hmotnost čerpadel značně usnadňují jejich použití a údržbu. Čerpadla jsou vybavena plovákovými spínači, které automaticky ovládají jejich práci. Všechna čerpadla jsou vybavena tepelnou ochranou namontovanou dovnitř motoru.

IP INOX Čerpadla s konstrukcí podobnou čerpadlům IP, ale s krytem vyrobeným z kvalitní nerezové oceli AISI 304.

URČENÍ:

Odvodňování zaplavených místností, bazénů a šachet. Čerpadla lze používat v zahradních jezírcích a k čerpání vody ze zdrojů, u nichž se hladina vody nachází u břehu. Jsou rovněž vhodná k vytlačování dešťové vody.




Provozní podmínky:

- Maximální teplota tekutiny 35°C
- Maximální okolní teplota 40°C
- Tepelná ochrana: ano
- Izolační třída B
- Provozní režim – nepřetržitý
- Bezpečnost – IP68

Materiály:

- IP – Kryt: Technopolymer
- IP INOX - Kryt: nerezová ocel AISI 304
- Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304
- Oběžné kolo: noryl
- Mechanická ucpávka: keramika/uhlí
- Rychlost otáčení motoru: 2850RMP

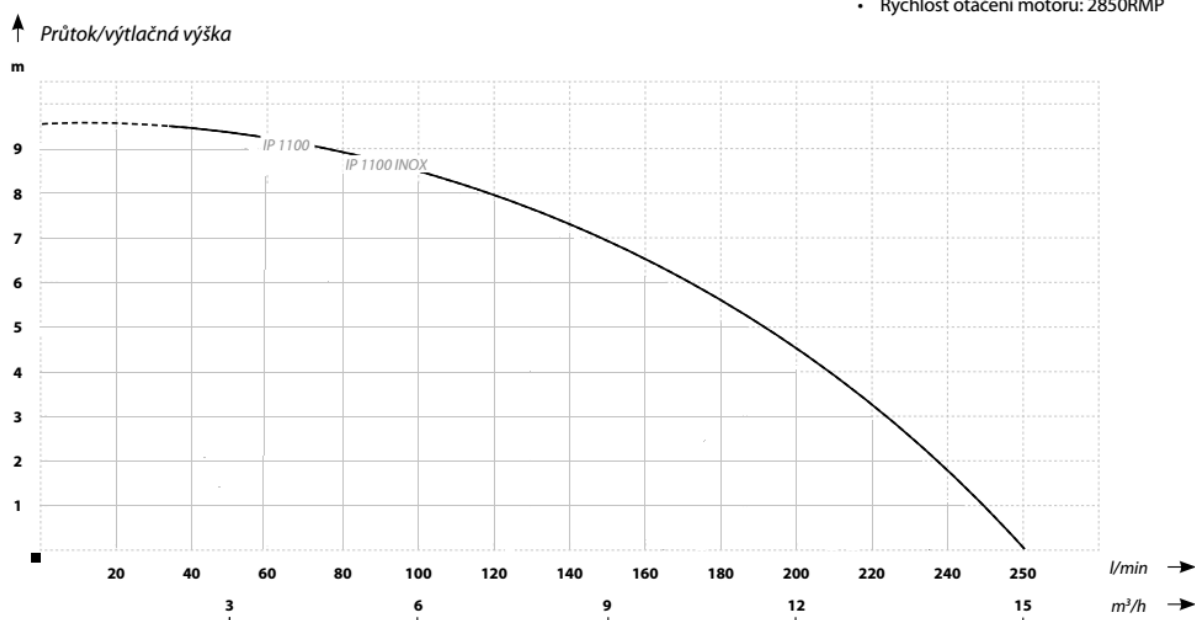

PARAMETRY

Název	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Průchod oběžným kolem (mm)	Vstupní proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry pr/v (cm)	Hmotnost (kg)
IP 1100	9,5	250	1100	230	30	2,75	1" - 6/4"	23/33	5
IP 1100 INOX	9,5	250	1100	230	30	2,75	1" - 6/4"	23/38	6,3