



50-KBFU-0,75 INOX

Použití :

Ponorná čerpadla řady KBFU jsou určena pro profesionální použití, odvodňovací práce při čerpání vody obsahující písek a kal.

Čerpadla se používají k odvodnění zaplavených domů, sklepů, garáží a podobných prostor.

K čerpání dešťové a povrchové vody z rybníků, jezer a řek, k odvodňování stavebních jam, dolů a lomů...

Charakteristika :

Vhodné pro čerpání vody s pískem

Plovákový spínač

Vysoce kvalitní materiály

Tepelná ochrana zabudovaná do vinutí motoru

Závitový výstupní otvor pro snadné připojení hadice pomocí svorky nebo rychlospojky

Záruční a pozáruční servis



Technická data :

Maximální teplota kapaliny : 40°C

Maximální okolní teplota : 40°C

Napájení : 230V

Třída izolace : B

Provozní režim : nepřetržitý

Zabezpečení : IP68

Délka napájecího kabelu : 8 m zakončeného vidlicí

Pracovní poloha : vertikální

Otáčky motoru : 2850 RMP

Použité materiály :

Těleso motoru : nerezová ocel AISI 316


Těleso rotoru : šedá litina

Hřídel a rotor : nerezová ocel AISI 316

Oběžné kolo : ocel / skelným vláknem vyztužený PA

Mechanická ucpávka dvojitá : keramika / uhlík / NBR

Orientační výkonová křivka :

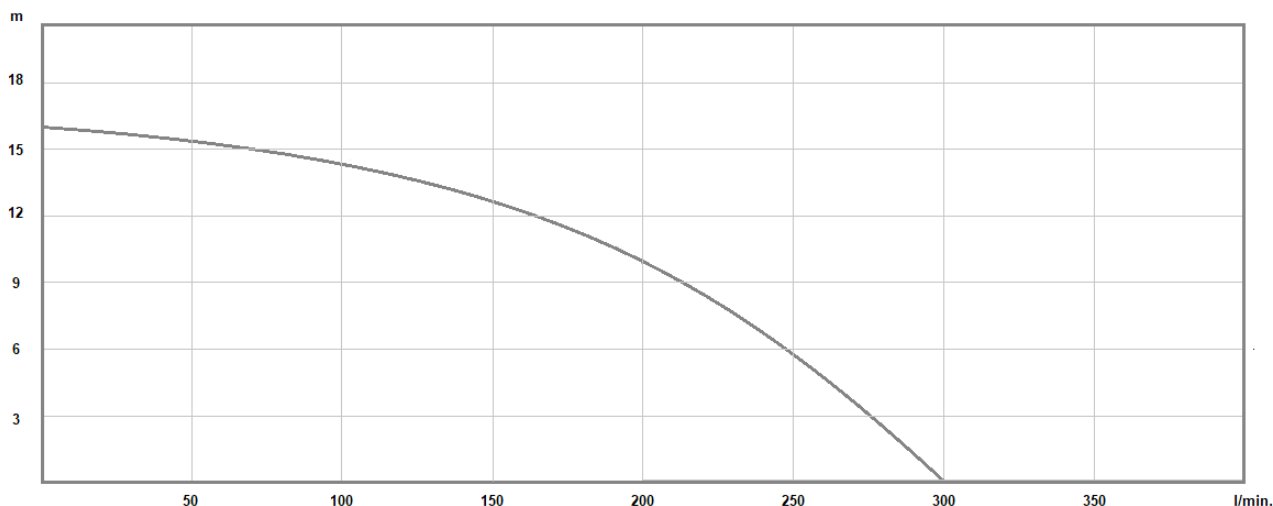

Parametry :

Typ	Výtlač (m)	Průtok (l/min.)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Vstupní proud (A)	Průchod kolem (mm)	Připojení (palce)	Hmotnost (kg)
50-KBFU-0,75 INOX	16	300	750	230	4,8	7	2"	13,8