

**RESPIRATORY
PROTECTION
PRODUCTS**

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Corno (MI) - Italy
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

BLS 400/3




OPAKOVANĚ POUŽITELNÁ CELOOBLIČEJOVÁ MASKA PRO BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY S UNIVERZÁLNÍM PŘIPOJENÍM RD-40

Opakovaně použitelné celooblíčeje masky řady BLS 400/3 pro bezpečnostní složky jsou dodávány s lícnicí z termoplastické pryže a hlasovou membránou. Vyznačují se vysokým ochranným faktorem, zejména při použití v kombinaci s filtry se závitovým připojením RD 40x1/7" dle normy EN 148-1 (NATO standard).



PANORAMATICKÝ ZORNÍK

Optická třída 1 (EN 166) poskytuje široké zorné pole bez zkreslení. Speciální povrchová úprava chrání proti poškrábání a odpovídá balistickému testu odolnosti V_{50} .

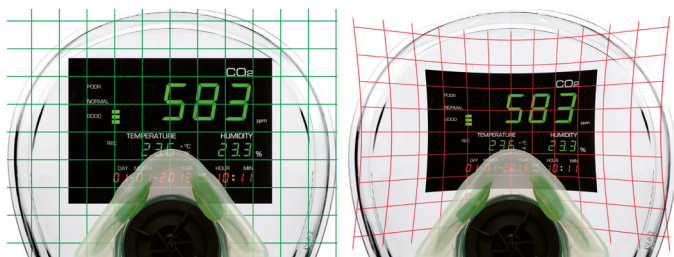

SYSTÉM PROTI ZAMLŽOVÁNÍ

Navržen tak, aby zabránil zamlžování zorníku prostřednictvím regulace proudění studeného a teplého vzduchu uvnitř masky, místo použití povrchových úprav, které mohou být snadno narušeny.

UNIVERZÁLNÍ PŘIPOJENÍ

Závitové připojení dle EN 148-1 (NATO standard) je univerzální mezi všemi ochrannými prostředky dýchacích cest. Díky třem připojovacím vstupům si uživatel může zvolit, kam filtr umístit.

LÍCNICE A TĚSNĚNÍ OBLIČEJE

Lícnice a vnitřní těsnění obličeje jsou z termoplastické pryže, která zajišťuje spolehlivost a dlouhou životnost.

TŘÍDA 3

Masky zařazené do třídy 3 nabízejí vyšší odolnost vůči sálavému teplu a plamenům. Mohou být použity při hašení požárů.

HLASOVÁ MEMBRÁNA

Přenos hlasu umožňuje hliníková průzvučnice uvnitř masky.

K-OMFORT

Šestibodové uchycení přímo na pevné tělo masky za účelem rovnoměrného rozložení váhy masky, tak aby nedocházelo k deformaci a nezaněchávala otlaky na obličeji.





**RESPIRATORY
PROTECTION
PRODUCTS**

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italy
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

BLS 400/3



OPAKOVANĚ POUŽITELNÁ CELOOBLIČEJOVÁ MASKA PRO BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY S UNIVERZÁLNÍM PŘIPOJENÍM RD-40

MATERIÁLY

LÍČNICE	Termoplastická pryž (černá)
TĚSNĚNÍ OBLIČEJE	Termoplastická pryž (černá)
ZORNÍK	Polykarbonát (PC) + vitrifikace (transparentní)
DRŽÁK FILTRU	Polyamid (PA) (černý)
POPRUHY	EPDM (černý)

Všechny součásti v přímém kontaktu s obličejem uživatele jsou BEZ LATEXU.

SKLADOVÁNÍ

ŽIVOTNOST	10 let
TEPLOTA	-10°C až +50°C
RELATIVNÍ VLHKOST	80% max
ROZMĚRY MASKY (mm)	173,1 ± 0,5 * 220 ± 0,5 (v)
ROZMĚRY KRABICE (mm)	155 * 200 * 240 (v)
ROZMĚRY KARTONU (mm)	400 * 400 * 260 (v)

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	KÓD	TĚSNĚNÍ	TŘÍDA MASKY	OPTICKÁ TŘÍDA EN 166	NPF (částicový a kombinovaný filtr)	NPF (plynový filtr)	POČET RD-40 PŘIPOJENÍ**	VELIKOST	HMOTNOST (g)
BLS 400/3	8001085	TPE	3	1, panoramatický zorník	1000*TLV (P3)	2000*TLV	3	Univerzální	555

(TLV = prahová hodnota expozice; NPF = nominální ochranný faktor)

** Vždy jen jedno z připojení RD-40 je určeno k použití s filtrem.

CERTIFIKACE

Celoobličejové masky BLS jsou:

- Certifikovány dle evropského nařízení 2016/425 (Osobní Ochranné Prostředky)
- Certifikovány jako OOP kategorie III
- Certifikovány a kontrolovány dle přílohy D společností Italcert S.r.l. (notifikovaná osoba č. 0426)
- Označeny CE

Systém řízení BLS je certifikován dle ISO 9001.

Modely vybavené třemi připojeními jsou certifikovány s odchylkou od normy EN 136:1998, protože tato norma takovou konfiguraci nepředpokládá. Nicméně modely splnily a úspěšně prošly všemi výše zmiňovanými normami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



C22 – Obrouchy pro dioptrické čočky.



K19 – Kryt zorníku z acetátu.

DŮLEŽITÉ

Společnost BLS odmítá jakoukoli odpovědnost, přímou či nepřímou, za nesprávné použití výrobku nebo pokynů. Uživatel je odpovědný za ověření shody výrobku s jeho zamýšleným použitím.