



50-KBFU-0,40 INOX

Použití :

Ponorná čerpadla řady KBFU jsou určena pro profesionální použití, odvodňovací práce při čerpání vody obsahující písek a kal.
Čerpadla se používají k odvodnění zaplavených domů, sklepů, garáží a podobných prostor. K čerpání dešťové a povrchové vody z rybníků, jezer a řek atd..

Charakteristika :

Vhodné pro čerpání vody s pískem.
Vysoce kvalitní materiály.
Tepelná ochrana zabudovaná do vinutí motoru.
Závitový výstupní otvor pro snadné připojení hadice pomocí svorky nebo rychlospojky
Čerpadlo **není vybaveno plovákovým spínačem** a díky spodnímu sání **dokáže odčerpávat hladinu až na 2-3 mm ode dna.**




Technická data :

Maximální teplota kapaliny : 40°C
Maximální okolní teplota : 40°C
Napájení : 230V
Třída izolace : B
Provozní režim : nepřetržitý
Zabezpečení : IP68
Délka napájecího kabelu : 10 m zakončeného vidlicí
Pracovní poloha : vertikální
Otáčky motoru : 2850 RMP

Použité materiály :

Těleso motoru : nerezová ocel AISI 316
Těleso rotoru : šedá litina
Hřídel a rotor : nerezová ocel AISI 316
Oběžné kolo : ocel / skelným vláknem vyztužený PA
Mechanická ucpávka dvojitá : keramika / uhlík / NBR

Orientační výkonová křivka :

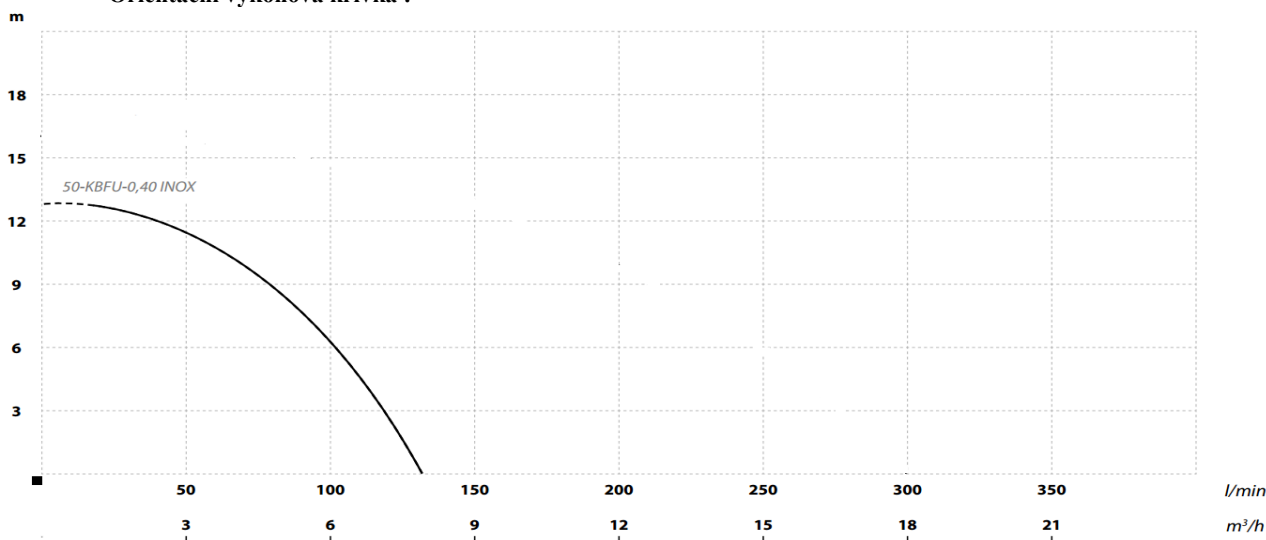

Parametry :

Typ	Výtlak (m)	Průtok (l/min.)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Vstupní proud (A)	Průchod kolem (mm)	Připojení (palce)	Hmotnost (kg)
50-KBFU-0,40 INOX	13	130	400	230	3	2	2"	12,4