


## Ponorné drenážní čerpadlo, 230V/50Hz, s plovákem

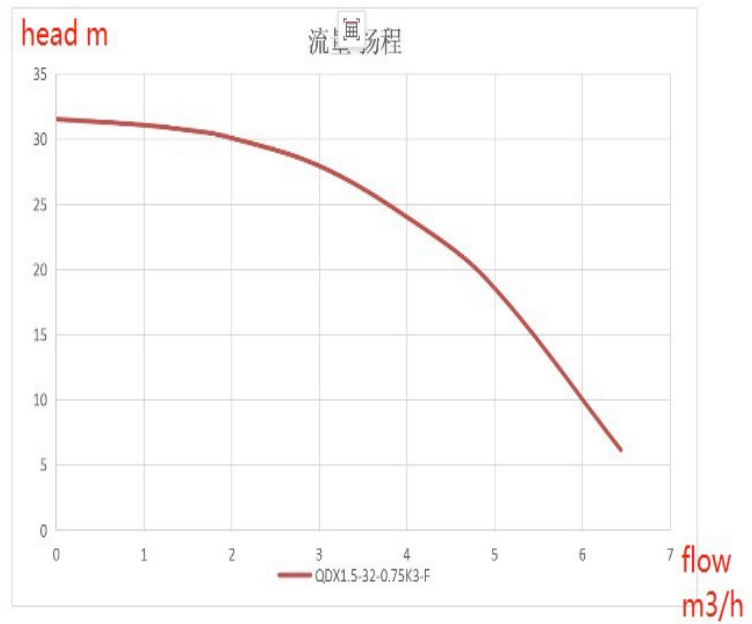

### SIGMONA QDX1.5-32-0.75K3-F

Objednáací číslo : 02-405602

Ponorné drenážní čerpadlo **SIGMONA QDX1.5-32-0.75K3-F** je určené pro odčerpávání čisté, nebo mírně znečištěné drenážní vody, ze zaplavených místností, sklepů, budov nebo garáží, k čerpání dešťové vody z nádrží, povrchové vody z potoků, rybníků či jezírek.

Díky výtlaku až 32 m najde své uplatnění i při zavlažování travnatých ploch, zahrádek apod..

Čerpadlo je vybaveno plovákovým spínačem pro automaticky provoz - vypínání a zapínání čerpadla při změně výšky hladiny čerpané kapaliny.

Čerpadlo je standardně dodáváno včetně tepelné ochrany proti přetížení zabudované ve vinuti motoru čerpadla.

#### Parametry čerpadla

Maximální výtlak (m) : 32,0

Maximální průtok (l/s.) : 1,8

Výkon (kW) : 0,75

Jmenovité napětí (V) : 230

Jmenovitý proud (A) : 5,0

Kondenzátor (μF) : 25

Maximální otáčky (rpm) : 2850

Stupeň kryti : IP68

Frekvence (Hz) : 50

Maximální teplota média (°C) : 40

Průchodnost oběžným kolem (mm) : 2,0

Kabel : H05VV-F 3G0.75 mm<sup>2</sup>, zakončen zásuvkovou vidlicí

Délka přívodního kabelu (m) : 7,3

Plovákový spínač : Ano

Maximální ponor (m) : 5

Přípojka výtlaku : Vnitřní závit 1" (hadičnick 1")

**Hmotnost čerpadla (kg) : 12**

**Balení ( mm ) : 420x210x230**