



Samonasávací odstředivé čerpadlo JY 1000 INOX




Samonasávací jednostupňová odstředivá čerpadla **JY 1000 INOX** jsou určena k čerpání čisté vody bez mechanických nečistot z kopaných, vrtaných nebo rážených studní, nádrží, sběrných jímek, potoků, jezírek apod..

V kombinaci např. s Presscontrolelem SK-13 se čerpadla ideálně hodí pro zavlažování zelených ploch nebo pro mytí vozidel. V kombinaci s malými a středně velkými tlakovými nádobami jsou čerpadla vhodná pro dodávku vody do rodinných domů, zahradních domků nebo chat.

Parametry čerpadla JY 1000		Materiálové provedení čerpadla JY 1000	
Napětí	230 V +-10%	Těleso čerpadla	Nerezová ocel ČSN 17240
Kmitočet	50 Hz	Těleso motoru	Slitina hliníku
Jmenovitý výkon motoru	1100 W	Těleso ložiska (zadní)	Slitina hliníku
Maximální proud	4,8 A	Mezistěna	Nerezová ocel ČSN 17240
Kondenzátor	20 µF	Konzola	Šedá litina ČSN 422420
Stupeň krytí / Izolační třída	IP44 / B	Oběžné kolo	Mosaz nebo nerezová ocel
Maximální výtlak čerpadla	50 m	Rozváděcí kolo	Noryl
Maximální průtok čerpadla	60 l/min.	Difuzor	Noryl
Maximální teplota čerpané kapaliny	35°C	Hřídel	Nerezová ocel ČSN 17240
Maximální sací schopnost	8 m	Mechanická ucpávka	CE/CA
Připojení sání a výtlaku (vnitřní závit)	1" x 1"	Těsnící kroužky	Přyz NBR
Hmotnost čerpadla	12 kg		

Orientační výkonová křivka čerpadla

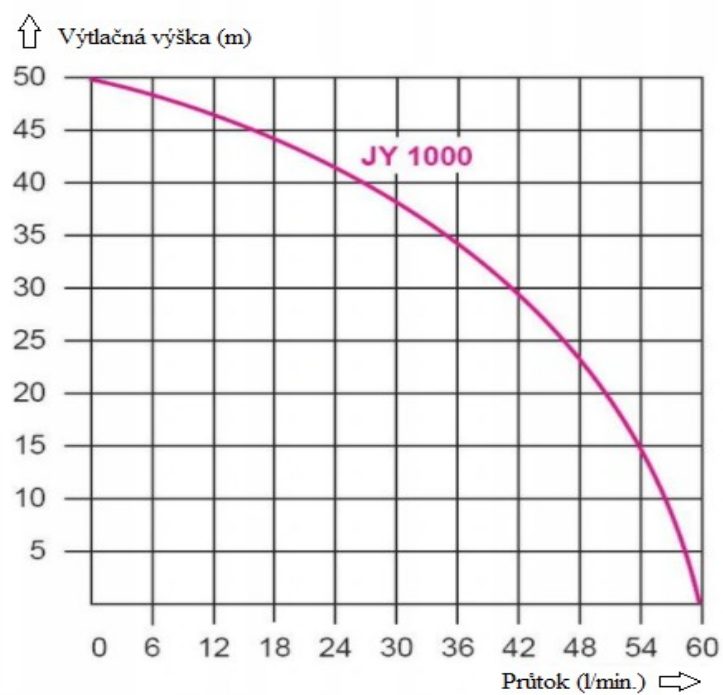

Průtok Q (l/min.)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Průtok Q (m3/hod.)	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6
Výtlačak H (m)	48	46,5	44	42	39	36,5	33,5	30	25,5	22,5	13	0