

IP



IP Řada plastových ponořitelných čerpadel určených k čerpání čisté a lehce znečištěné vody. V těchto čerpadlech je použito výtlačné hrdlo, kompatibilní s různými průměry výtlačných hadic dle potřeb uživatele. Malé rozměry a nízká hmotnost čerpadel značně usnadňují jejich použití a údržbu. Čerpadla jsou vybavena plovákovými spínači, které automaticky ovládají jejich práci. Všechna čerpadla jsou vybavena tepelnou ochranou namontovanou do vinutí motoru.

Provozní podmínky:


- Maximální teplota tekutiny 35°C
- Maximální okolní teplota 40°C
- Tepelná ochrana: ano
- Izolační třída B
- Provozní režim – nepřetržitý
- Bezpečnost – IP68

Materiály:

- Kryt : Technopolymer
- Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304
- Oběžné kolo: noryl
- Mechanická ucpávka: keramika/uhlí

URČENÍ:

Odvodňování zaplavených místností, bazénů a šachet. Čerpadla lze používat v zahradních jezírcích a k čerpání vody ze zdrojů, u nichž se hladina vody nachází u břehu. Jsou rovněž vhodná k vytlačování dešťové vody.

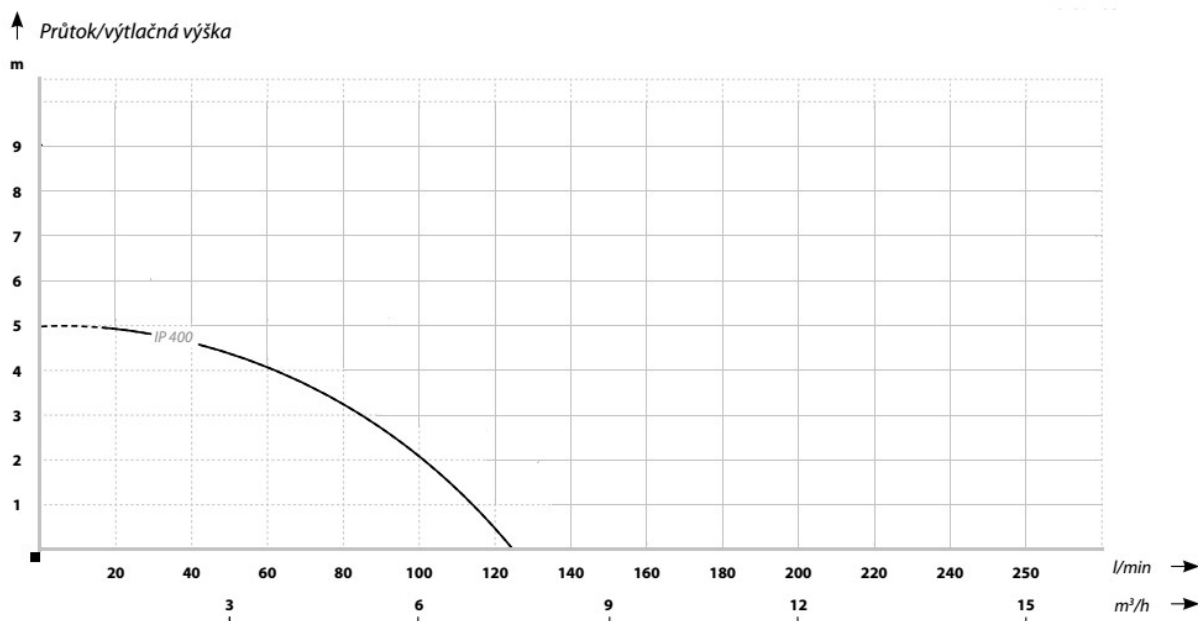

PARAMETRY

Název	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Průchod oběžným kolem (mm)	Vstupní proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry pr/v (cm)	Hmotnost (kg)
IP 400	5	125	400	230	30	1,25	1 - 1½	23/31	3,8