



POVRCHOVÉ ČERPADLO

PJ 60/45




Samonasávací jednodušňová odstředivá zahradní čerpadla PJ 60/45 jsou určená k čerpání čisté vody bez mechanických nečistot ze studní, nádrží, sběrných jímek, potoků, jezírek apod.. Jsou lehká, díky madlu snadno přenosná a snadno se s nimi manipuluje. Čerpadla jsou vybavena vypínačem vestavěným do krytu svorkovnice a ve vinutí motoru tepelnou ochranou, která čerpadlo automaticky vypne při jeho přetížení. V kombinaci např. s Presscontrolelem SK-13 se čerpadla ideálně hodí např. pro zavlažování zelených ploch nebo pro mytí vozidel. V kombinaci s malými a středně velkými tlakovými nádobami jsou čerpadla vhodná pro dodávku vody do přízemních zahradních domků nebo chatiček. Čerpadlo by mělo být instalováno v krytých prostorách nebo by mělo být alespoň chráněno proti nepříznivému počasí.

Provozní podmínky :

- Maximální teplota čerpaného média : 35°C
- Maximální teplota okolí : 40°C
- Izolační třída : B
- Stupeň krytí : IP 44
- Provozní režim : nepřetržitý

Materiálové provedení :

- Těleso čerpadla : Technopolymer
- Difuzor/oběžné kolo : Noryl
- Mezistěna/konzole : Polypropylen/hliník
- Hřídel a rotor : Nerezová ocel AISI 304
- Mechanická ucpávka : Keramika/grafit/NBR

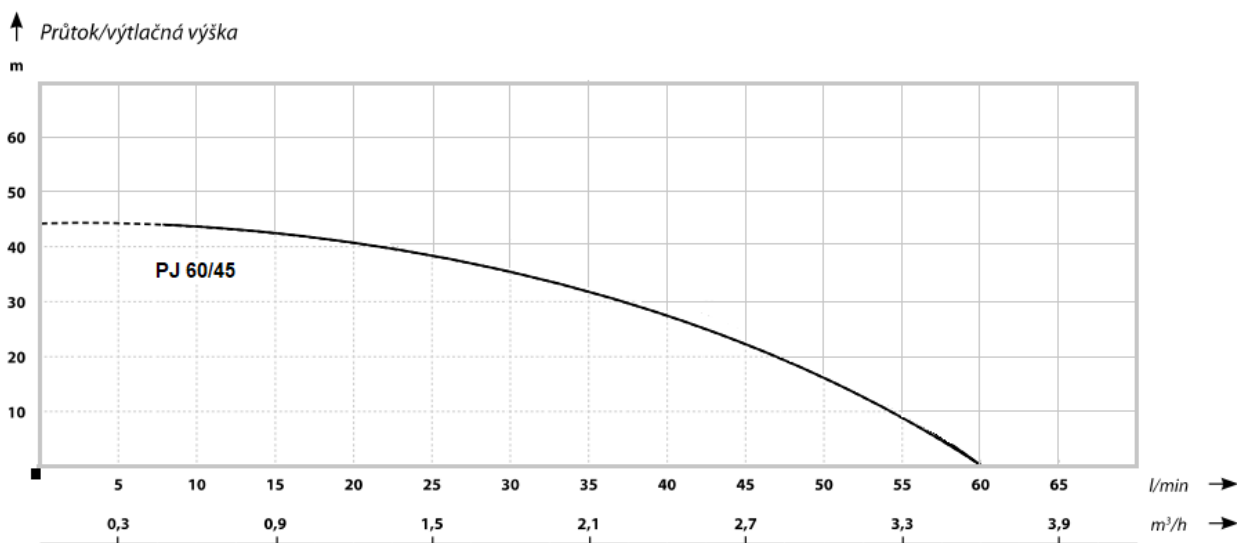

PARAMETRY

Název	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Sací hloubka (m.)	Vstupní proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry d/v/š (cm)	Hmotnost (kg)
PJ 60/45	45	60	1100	230	7	4,0	1x1	39/25/18	9,5