




Vodárenský set umožňuje montáž vodárny s libovolnou tlakovou nádobou.

Postačí si pouze vybrat vyhovující velikost tlakové nádoby a

propojovací flexibilní "pancéřovou" hadici příslušné délky.

Vodárenský set obsahuje :

- odstředivé čerpadlo AJ 50/60
- mosaznou výtlačnou tvarovku
- manometr se zadním vývodem
- tlakový spínač s převlečnou maticí nastavený na hodnoty 0,12 - 0,25 MPa
- přívodní kabel s vidlicí

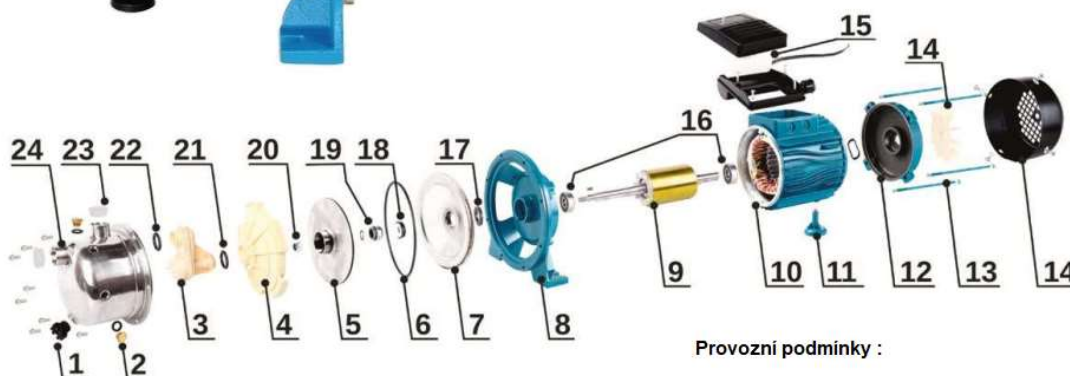

Specifikace :

Povrchové jednostupňové odstředivé čerpadlo AJ 50/60 je vybavené Venturiho trubicí, která mu umožňuje sání z hloubek až 8 m. Čerpadla jsou určena k čerpání čisté vody bez mechanických nečistot nebo pro čerpání chemicky neagresivních kapalin. Těleso čerpadla, hřídel, mezistěna a oběžné kolo (u modelu INOX) jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304. Motor čerpadla je vybaven tepelnou ochranou a přívodní kabel je opatřen vidlicí.

Použití :


Čerpadlo nalezne své uplatnění při zavlažování malých a středně velkých zatravněných ploch, při mytí vozidel, odčerpávání nádrží, bazénů apod.. V kombinaci s Presscontroly a tlakovými nádobami do velikosti 50 l, jsou vhodným pomocníkem při zásobování vodou malých a středně velkých objektů, chat, zahradních domků apod. .

Provozní podmínky :

- Maximální teplota čerpaného média : 35°C
- Maximální teplota okolí : 40°C
- Izolační třída : B
- Stupeň krytí : IP44
- Provozní režim : nepřetržitý
- Otáčky motoru : 2 850 ot./min.

Použité materiály :

- Těleso čerpadla : nerezová ocel AISI 304
- Hřídel, rotor, mezistěna : nerezová ocel AISI 304
- Konzole : litina
- Oběžné kolo : noryl nebo nerezová ocel AISI 304
- Difuzor : noryl
- Mechanická ucpávka : keramika/grafit/NBR

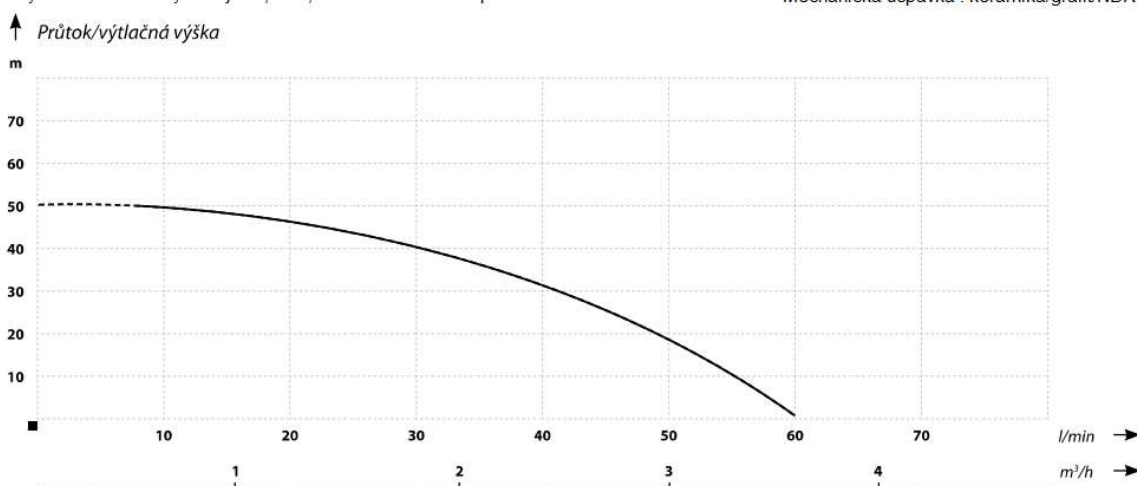

PARAMETRY

Název	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Sací hloubka (m.)	Vstupní proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry d/v/s (cm)	Hmotnost (kg)
AJ 50/60	50	60	1100	230	8	4,5	1 x 1	37/21/20	10,5