

Sektorový postřikovač VYR-65 G1“ bez stojanu





Popis :

Profesionální celomosazný sektorový postřikovač s nerezovou pružinou je určený pro závlahu středních a větších ploch, např. travnatých hřišť, tenisových kurtů, okrasných zahrad, sadů, záhonů apod. .
U postřikovače lze pomocí nerezových svorek jednoduše přednastavit zavlažované kruhové výseče.

Parametry :

Průtok při tlaku 3,5 bar : 62,0 l/min.
Průtok při tlaku 4,5 bar : 71,0 l/min.
Průtok při tlaku 5,5 bar : 79,0 l/min.

Dostřik při tlaku 3,5 bar : 21,5 m
Dostřik při tlaku 4,5 bar : 23 m
Dostřik při tlaku 5,5 bar : 25 m

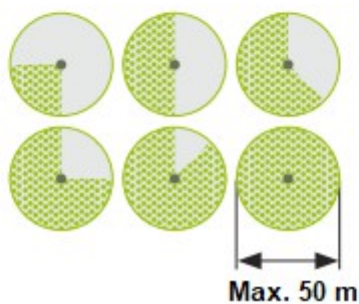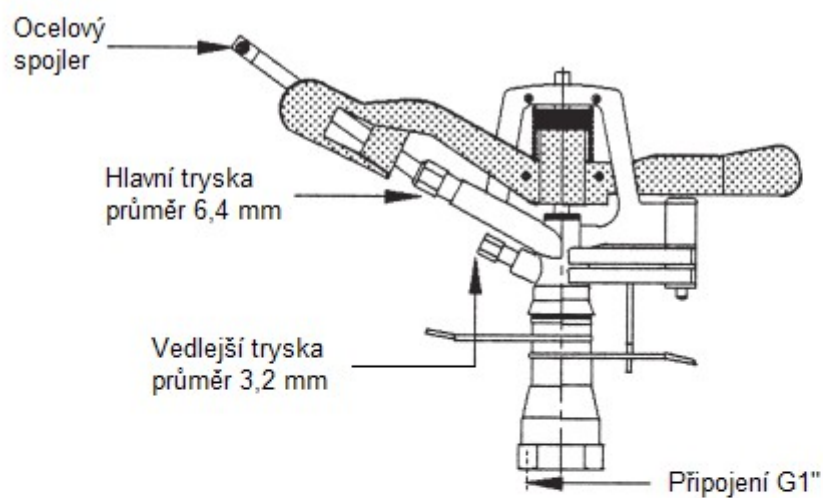

Průměr hlavní trysky : 6,4 mm
 Úhel hlavní trysky : 28°
 Průměr vedlejší trysky : 3,2 mm
 Úhel vedlejší trysky : 14°
 Doporučený tlak : 3,5 - 5,5 bar
 Nastavitelná výseč : 20° až 360°
 Doporučený průměr hadice : 1"
 Připojení : vnitřní závit 1"

Výrobce :

VYR S.A.
 Polígono Industrial N-1
 09001 Burgos
 Španělsko
 Web: www.vyrsa.com