


## Čerpadla řady SDM

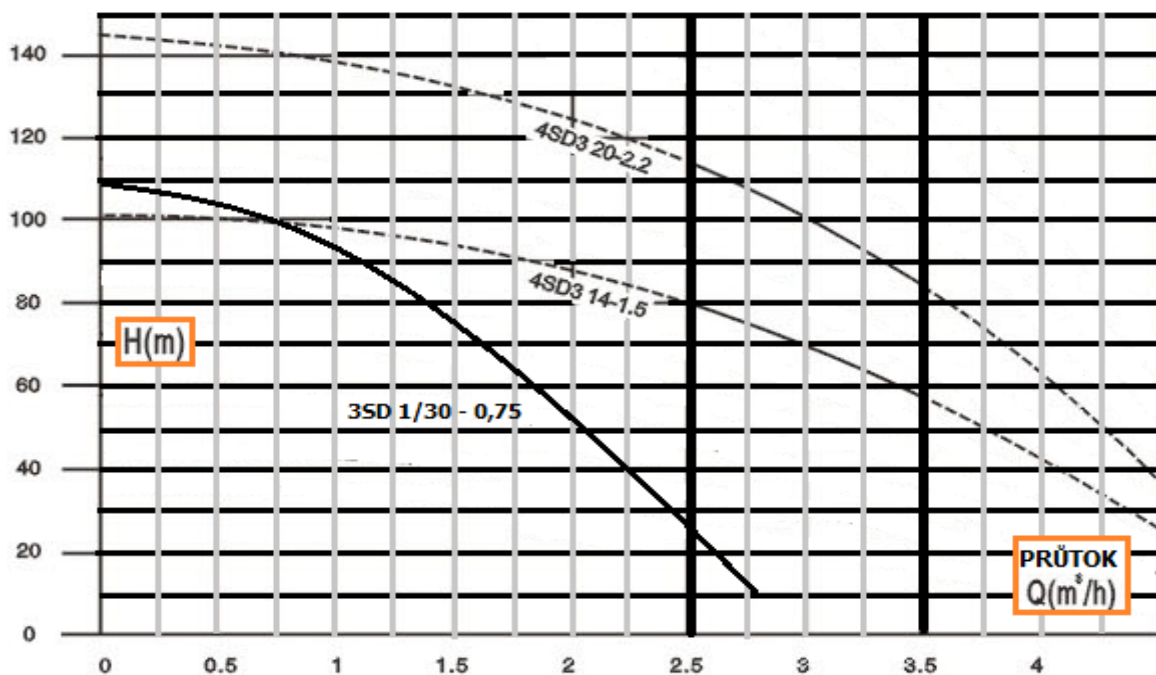

TYP	VÝKON(W)	PRŮTOK(m <sup>3</sup> /h)	Dopravní výška(m)
3SDM1/30	750	2,8	108
4SDM3/14	1500	4	115
4SDM3/20	2200	4	173

Obj. kód	Typ	Napětí
02-405302	3SDM1/30	230V
02-405303	3SDM1/30	400V
02-405308	4SDM3/14	230V
02-405309	4SDM3/14	400V
02-405310	4SDM3/20	230V
02-405311	4SDM3/20	400V

Pumpy řady SDM jsou ponorná vícestupňová čerpadla do vrtu ve velikosti 3" a 4". Čerpadla jsou určena i pro průmyslové použití. Ideální řešení pro dům i zahradu.

<b>Motor</b>	2850ot/min <sup>-1</sup>	<b>Čerpadlo</b>	
Stupeň krytí	IP68	Dopravní výška	až 173m
Třída izolace	B	Průtok	až 4m <sup>3</sup> /h
Napájení	230V/400V	Výtlačné připojení	1" a 1 1/4"
Výkon	750W/1500W/2200W	<b>Materiálové provedení</b>	
<b>Provozní podmínky</b>		Hřídel	AISI 316
Teplota kapaliny	25°C	Výtlačné těleso	mosaz
Max. obsah písku ve vodě	150g/m <sup>3</sup>	Mechanická ucpávka	Sic/TC
Počet rozběhů/h	25	Oběžné kolo	AISI 304 + PPO
Jištění	8A(1/30), 15A(3/14), 20A(3/20)	Plášť	AISI 304
		Kabel	30m
		Váha	do 20kg

Sigma Import s.r.o.  
Tovární 605, Hranice 753 01  
sigmona@sigmona.com | www.sigmona.com  
tel./fax. 581 661 201

