


Čerpadlo JET 100





Objednáací číslo: 02-000001

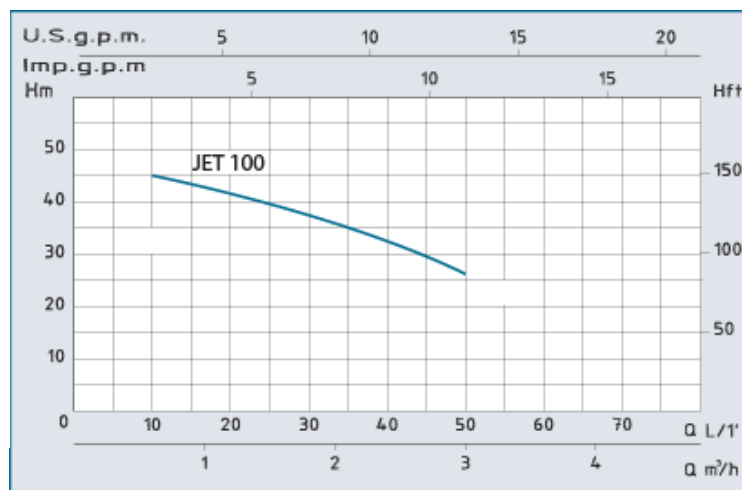

Čerpadlo pro čerpání čisté vody poskytující velmi vysoký hydraulický výkon a tlak. Sací výška dosahuje až 8m a čerpadlo pracuje skvěle i v perlivé vodě.

Vhodné pro čerpání a rozvod vody v domácích systémech s malými a středními nádobami. Ideální řešení pro dům i zahradu.

Motor	Indukční motor	Čerpadlo	Čerpadlo na vodu
Póly/otáčky	2-pólový; 2800min ⁻¹	Průměr sání	1"
Fáze	Jednofázový	Průměr výtlaku	1"
Zatížení	Trvalé zatížení S1	Dopravní výška	22-45m
Stupeň krytí	IP44	Průtok	10-60l/min
Třída izolace	F	Celková sací výška	8m
Napájení	230V 50Hz	Použité materiály	
Vstupní proud	5A	Tělo čerpadla	Litina
Příkon P1	1100W	Stojan	Litina
Jmenovitý výkon	750W – 1hp	Oběžné kolo	Nerezová ocel
Kondenzátor	20μF	Difuzor	Noryl
Provozní podmínky		Hřídel	Nerezová ocel
Teplota kapaliny do	35°C	Mechanická ucpávka	Uhlíkovo-keramická
Teplota prostředí do	40°C	Kabel	H07 3x1 – 0,5m vidlice Shuko
		Váha	16,15kg

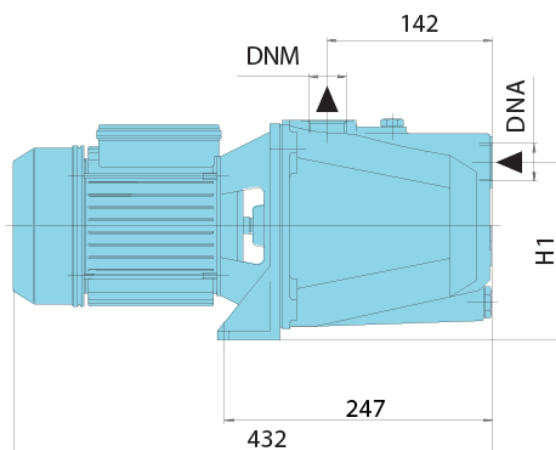

Sigma Import s.r.o.
Tovární 605, Hranice 753 01
sigmona@sigmona.com | www.sigmona.com
tel./fax. 581 661 201



SIGMONA
IMPORT